


MECCANICA E CHASSIS	
MECCANICA	FIAT DUCATO
MOTORIZZAZIONE	2,2 L
POTENZA	120 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3300
MASSA IN ORDINE DI MARCIA MIN / MAX (KG)	2815/ 2975
CARICO UTILE MIN / MAX (KG)	485 / 325
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2500
DIMENSIONI CERCHI	15"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC	S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	0
CARROZZERIA ESTERNA	BIANCO
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	0
DIMENSIONI E POSTI	
POSTI OMOLOGATI	4
LUNGHEZZA ESTERNA (MM)	5995
LARGHEZZA ESTERNA (MM)	2050
ALTEZZA ESTERNA (CM) / ALTEZZA INTERNA (CM)	265 / 189
POSTI LETTO	4+1
LETTO POSTERIORE (CM)	186X144 - 184X133
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
DIMENSIONI LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	160X95(50)
KIT LETTO AGGIUNTIVO IN DINETTE (CM)	(188X120/50) 0
DOGHE NEI LETTI	S
OBLÒ	
OBLÒ PANORAMICO 700X500 MM	0
OBLÒ 400X400 MM	S
FINESTRE POSTERIORI APRIBILI	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S
IMPIANTISTICA	
FUOCHI	2
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L)	90(20) / 90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	70 LT
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI 4KW GAS
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 7 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
MATERIALE ISOLAMENTO INTERNO	POLIURETANO ESPANSO
SPESSORE PAVIMENTO (MM)	36
DOTAZIONI	
TETTO SOLLEVABILE CON LETTO MATRIMONIALE INTEGRATO	0
STIVAGGIO SOPRA LA CABINA / CABINA "OPEN SPACE"	S/-
MOQUETTE CABINA / CELLULA	S/O
ESTENSIONE TAVOLO DINETTE	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

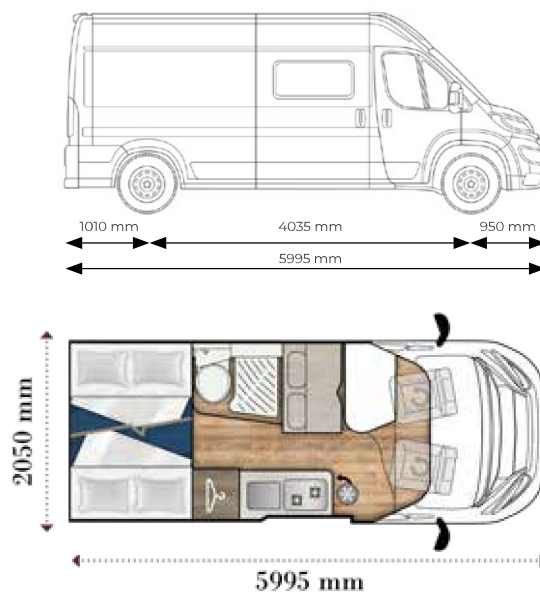

**PACK MEDIA 9"**  
RADIO CAPACITIVE TOUCH SCREEN 9" DAB+ ANDROID  
AUTO/ APPLE CARPLAY WIRELESS CON COMANDI AL  
VOLANTE - RETROCAMERA

**PACK SILVER**  
PANNELLO SOLARE - VERANDA

**PACK MATIC\***  
CAMBIO AUTOMATICO - ADESIVO MATIC - CERCHI IN  
LEGA 16"

**PACK DRIVE**  
PARAURTI IN TINTA - FODERE SEDILI - MIDI HEKI  
- ZANZARIERA PORTA D'INGRESSO - GRADINO  
ELETTRICO - OSCURANTE PLISSETTATO IN CABINA

**PACK LOOK**  
GRIGLIA, CORNICE FARI E SKID PLATE NERI - CERCHI  
IN LEGA 16" - TECHNO TRIM - VOLANTE E POMELLO  
CAMBIO IN PELLE

**ARCTIC PACK**  
STUFA MAGGIORATA 6 KW - PANNELLO  
MULTICONTROLLO DIGITALE - WINTER PACK -  
COPERTURA TERMICA PER CRUSCOTTO CABINA  
- COPERTURA TERMICA ESTERNA PER LA CABINA  
- KIT TENDE (TENDA PLISSETTATA DINETTE E TENDE  
PORTE POSTERIORI\*\*) - COPERTURE TERMICHE  
ISOLANTI FINESTRE

**WINTER PACK**  
LO TROVI INCLUSO NELL'ARCTIC PACK  
MA PUOI AVERLO ANCHE DA SOLO!  
SERBATOIO ACQUE GRIGIE COIBENTATO TRAMITE  
UNO STRATO DI 15 MM DI POLIURETANO - SONDA  
ELETTRICA CON TERMOSTATO POSIZIONATA  
VICINO ALLA VALVOLA DI SCARICO - ISOLAMENTO  
DEI TUBI ACQUA ESTERNI - ISOLAMENTO DEI TUBI  
RISCALDAMENTO ESTERNI

\*Disponibile su tutti i layout, con motorizzazione a partire da 140 CV  
\*\*Tende porte posteriori non disponibili sul K2 Premium

S= di serie O=optional -=non disponibile VTR=vetroresina MTS=multistrato

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max. 15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.